

绿色点亮 | 专注照明

绿色点亮

产品画册 Product album



LED吊线灯系列 非标定制系列 支架灯盘系列 出风口灯盘系列 日光灯管系列 平板灯系列 教育照明系列

深圳市绿色点亮科技有限公司

SHENZHENSHI GREEN LIGHTING CO.,LTD

地址:广东省中山市小榄镇金鱼沥口街15

号Address: No.15, Likou Street, Xiaolan
Town, Zhongshan City, Guangdong Province



绿色点亮

办公照明
OFFICE LIGHTING

• 室内照明
EMERGENCY LIGHTING

• 应急照明
INDOOR LIGHTING



绿色点亮

关于我们 About US

中山市小榄镇绿色点亮科技有限公司坐落于中山小榄镇，专注于LED商业照明。我们从生产基本的LED支架开始，经过8年多的发展及进步，到现如今我司产品种类扩展到LED格栅灯、LED办公灯、LED格栅灯盘、消防应急灯、LED灯管等灯具，成为行业发展迅速的照明制造商之一，为商业机构，公共机构和家居应用等多个领域提供各种现代、时尚、节能的照明灯具。并在质量，服务和价值方面建立了良好的荣誉。

随着技术的进步，我们的产品在不断更新进步。我们拥有着经验丰富的优秀研发团队，可以让您在每个定制订单过程中获得专业的数据及技术支持，确保每件产品完美呈现。我们先进的管理系统及较强的生产规模可以确保您的每份订单完成的高效准确度及交期的准时性。

我们将一直秉持着“诚信第一，良好的质量和和服务”经营理念，以实惠的价格为零售、批发、家居、公司机构和商业市场提供一站式解决方案及服务。我们致力于与每位新老客户共同携手营造一个共赢共享的良好关系，展望于未来，同时期待您的参与!

Located in Xiaolan town, ZhongShan city, ZhongShan Green Lighting Co., Ltd is a factory which focuses on LED commercial lighting. Starting from producing LED fixtures, we have extended to various lights after developing for more than 8 years. Now we become one of the lighting manufacturers developing rapidly in this industry, and provide all kinds of modern, fashionable, energy-saving lighting lamps to business organizations, public institutions and household applications and so on. What's more, we has established a good

honor in some aspects of quality, service and the value. With the progress of technology, our products are being updated and improved constantly. We have an excellent and seasoned R&D team, who enables you to obtain the support of professional data and technical during the producing process of each custom order. And to ensure the perfect presentation of each product. Besides, our advanced management system and strong production scale can ensure high-efficiency accuracy and punctual delivery time of each order. We will always adhere to the business philosophy of "integrity first, good quality and service" and provide one-stop solutions and

services for retail, wholesale, home furnishing, corporate institutions and commercial markets at affordable prices. We are committed to working together with each new or old customers to create a win-win and shared good relations. Anyway, looking forward to the future meanwhile, looking forward to your participation!



目录 contents

LED吊线灯系列 LED cable light series	01/10
非标定制系列 Non-standard custom series	11/18
支架灯盘系列 LED cable light series	19/26
出风口灯盘系列 Air outlet lamp tray series	27/32
日光灯管系列 Daylight tube series	33/34
平板灯系列 Flat panel lamp series	35/36
教育照明系列产品 Educational lighting series products	37/40



LED office light line lamp series

LED办公灯线条灯系列

新一代高品质LED芯片，亮度高发光均匀无暗区，无可视频闪危害内置高精度恒流驱动电源，确保LED灯珠在恒定电流下稳定工作
吊线长度可调节和定制，无需担心楼层过高或过低影响照明效果按压吸顶盘上的卡扣，即可自由伸缩吊线长度



显色指数CRI: Ra≥80 可定制Ra≥95
是否调光: 可选
灯体颜色Appearance Color: 白+黑+彩
材质Material: 冷轧钢+扩散板
输入电压Input: AC220V/50Hz
蓝光危害Blue light damage: 可定制无蓝光



LED办公灯系列-铁艺直条 LED office light series - Iron art straight strip


型号 Mode	功率 Power	外型尺寸(mm) Profile size	色温 CCT	光源寿命 Light life	发光角度 Luminous Angle
YLS-GCK-001	18W	1200*50*40	3000K/4000K/6500K	20000H	110°
YLS-GCK-002	36W	1200*70*40	3000K/4000K/6500K	20000H	110°
YLS-GCK-003	36W	1200*100*55	3000K/4000K/6500K	20000H	110°
YLS-GCK-004	36W	1200*120*60	3000K/4000K/6500K	20000H	110°
YLS-GCK-005	40W	1200*150*60	3000K/4000K/6500K	20000H	110°
YLS-GCK-006	48W	1200*200*60	3000K/4000K/6500K	20000H	110°
YLS-GCK-007	50W	1200*250*60	3000K/4000K/6500K	20000H	110°
YLS-GCK-008	60W	1200*300*60	3000K/4000K/6500K	20000H	110°




LED office light line lamp series

LED办公灯线条灯系列

新一代高品质LED芯片，亮度高发光均匀无暗区，无可视频闪危害内置高精度恒流驱动电源，确保LED灯珠在恒定电流下稳定工作
吊线长度可调节和定制，无需担心楼层过高或过低影响照明效果按压吸顶盘上的卡扣，即可自由伸缩吊线长度

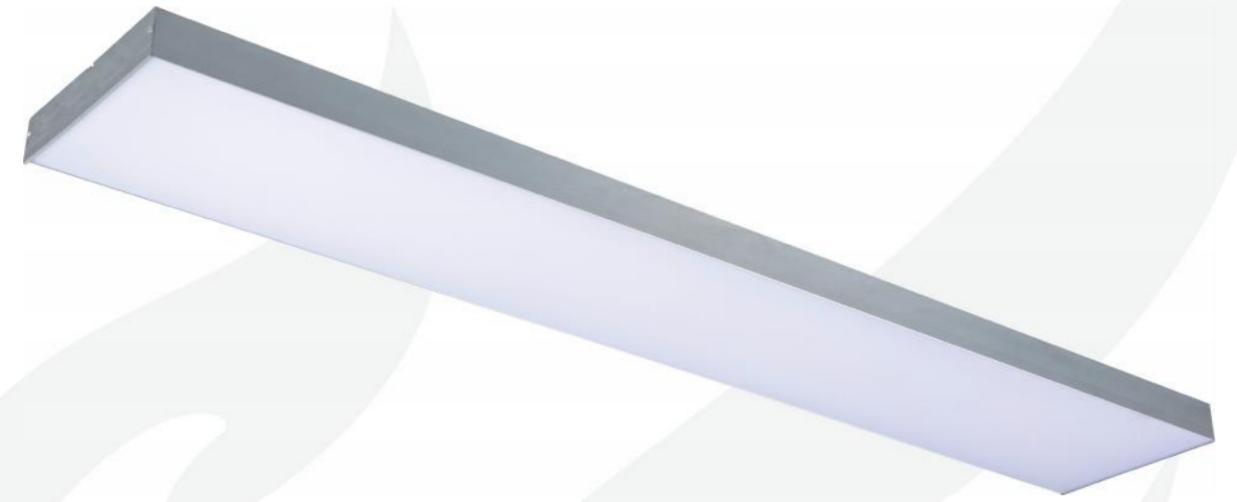

显色指数CRI: Ra≥80 可定制Ra≥95
是否调光: 可选
灯体颜色Appearance Color: 白+黑+彩
材质Material: 航空铝+PC
输入电压Input: AC220V/50Hz
蓝光危害Blue light damage: 可定制无蓝光




LED办公灯系列-铝材直条(明装) LED Office Light Series - Aluminum straight strip (open mounted)

型号 Mode	功率 Power	外型尺寸(mm) Profile size	色温 CCT	光源寿命 Light life	发光角度 Luminous Angle
YLS-LXC-D01	18W	1200*40*40	3000K/4000K/6500K	20000H	110°
YLS-LXC-D02	24W	1200*50*40	3000K/4000K/6500K	20000H	110°
YLS-LXC-D03	24W	1200*60*40	3000K/4000K/6500K	20000H	110°
YLS-LXC-D04	36W	1200*70*40	3000K/4000K/6500K	20000H	110°
YLS-LXC-D05	36W	1200*75*40	3000K/4000K/6500K	20000H	110°
YLS-LXC-D06	36W	1200*80*40	3000K/4000K/6500K	20000H	110°
YLS-LXC-D07	36W	1200*100*40	3000K/4000K/6500K	20000H	110°
YLS-LXC-D08	36W	1200*120*40	3000K/4000K/6500K	20000H	110°
YLS-LXC-D09	48W	1200*150*40	3000K/4000K/6500K	20000H	110°
YLS-LXC-D10	72W	1200*200*40	3000K/4000K/6500K	20000H	110°



显色指数CRI: Ra≥80 可定制Ra≥95
 是否调光: 可选
 灯体颜色Appearance Color: 白+黑+彩
 材质Material: 航空铝+PC
 输入电压Input: AC220V/50Hz
 蓝光危害Blue light damage: 可定制无蓝光



LED办公灯系列-铝材直条(暗装) LED Office Light Series - Aluminum straight strip (concealed)

型号 Mode	功率 Power	外型尺寸(mm) Profile size	色温 CCT	光源寿命 Light life	发光角度 Luminous Angle
YLS-LXC-DA01	18W	1200*40*40	3000K/4000K/6500K	20000H	110°
YLS-LXC-DA02	24W	1200*50*40	3000K/4000K/6500K	20000H	110°
YLS-LXC-DA03	24W	1200*60*40	3000K/4000K/6500K	20000H	110°
YLS-LXC-DA04	36W	1200*70*40	3000K/4000K/6500K	20000H	110°
YLS-LXC-DA05	36W	1200*75*40	3000K/4000K/6500K	20000H	110°
YLS-LXC-DA06	36W	1200*80*40	3000K/4000K/6500K	20000H	110°
YLS-LXC-DA07	36W	1200*100*40	3000K/4000K/6500K	20000H	110°
YLS-LXC-DA08	36W	1200*120*40	3000K/4000K/6500K	20000H	110°
YLS-LXC-DA09	48W	1200*150*40	3000K/4000K/6500K	20000H	110°
YLS-LXC-DA10	72W	1200*200*40	3000K/4000K/6500K	20000H	110°



LED office light line lamp series

LED办公灯线条灯系列

新一代高品质LED芯片，亮度高发光均匀无暗区，无可视频闪危害内置高精度恒流驱动电源，确保LED灯珠在恒定电流下稳定工作
 吊线长度可调节和定制，无需担心楼层过高或过低影响照明效果按压吸顶盘上的卡扣，即可自由伸缩吊线长度

LED office light line lamp series LED办公灯线条灯系列

新一代高品质LED芯片，亮度高发光均匀无暗区，无可视频闪危害内置高精度恒流驱动电源，确保LED灯珠在恒定电流下稳定工作
吊线长度可调节和定制，无需担心楼层过高或过低影响照明效果按压吸顶盘上的卡扣，即可自由伸缩吊线长度



显色指数CRI: Ra≥80 可定制Ra≥95
是否调光: 可选
灯体颜色Appearance Color: 白+黑+彩
材质Material: 航空铝+PC
输入电压Input: AC220V/50Hz
蓝光危害Blue light damage: 可定制无蓝光




LED办公灯系列-铝材五面发光(单层系列) LED office light series - aluminum five side light

型号 Mode	功率 Power	外型尺寸(mm) Profile size	色温 CCT	光源寿命 Light life	发光角度 Luminous Angle
YLS-LXC-WD01	18W	1200*50*45	3000K/4000K/6500K	20000H	110°
YLS-LXC-WD02	36W	1200*70*40	3000K/4000K/6500K	20000H	110°
YLS-LXC-WD03	36W	1200*100*40	3000K/4000K/6500K	20000H	110°



显色指数CRI: Ra≥80 可定制Ra≥95
 是否调光: 可选
 灯体颜色Appearance Color: 白+黑+彩
 材质Material: 航空铝+PC
 输入电压Input: AC220V/50Hz
 蓝光危害Blue light damage: 可定制无蓝光



LED办公灯系列-铝材五面发光(双层系列) LED office light series - aluminum five side light

型号 Mode	功率 Power	外型尺寸(mm) Profile size	色温 CCT	光源寿命 Light life	发光角度 Luminous Angle
YLS-LXC-WS01	18W	1200*40*70	3000K/4000K/6500K	20000H	110°
YLS-LXC-WS02	24W	1200*50*70	3000K/4000K/6500K	20000H	110°
YLS-LXC-WS03	36W	1200*70*70	3000K/4000K/6500K	20000H	110°
YLS-LXC-WS04	36W	1200*80*70	3000K/4000K/6500K	20000H	110°
YLS-LXC-WS05	36W	1200*100*70	3000K/4000K/6500K	20000H	110°
YLS-LXC-WS06	36W	1200*120*70	3000K/4000K/6500K	20000H	110°

LED office light line lamp series


LED办公灯线条灯系列

新一代高品质LED芯片，亮度高发光均匀无暗区，无可视频闪危害内置高精度恒流驱动电源，确保LED灯珠在恒定电流下稳定工作
 吊线长度可调节和定制，无需担心楼层过高或过低影响照明效果按压吸顶盘上的卡扣，即可自由伸缩吊线长度



支持非标定制



— SUCHYLIGHTINGV —
专业定制特殊非标照明 | 免费设计

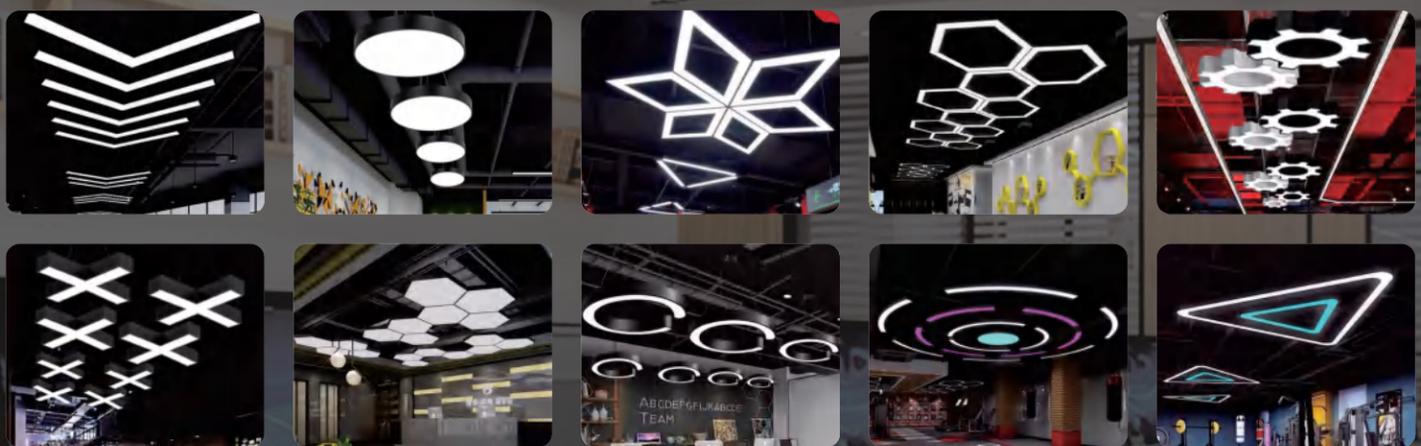

LED office light non-standard custom series

LED办公灯非标定制系列

亚克力材料灯罩使得透光度高，可以创造视觉舒适且照明十分均匀环境。
压制铝材的灯体，经过阳极氧化、喷粉处理，使得它的有着很好的耐腐蚀性、耐划伤性、散热性，或是应要求制定成各种颜色。

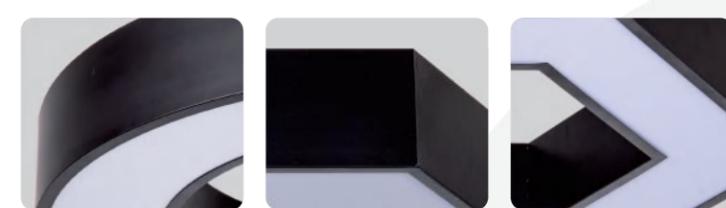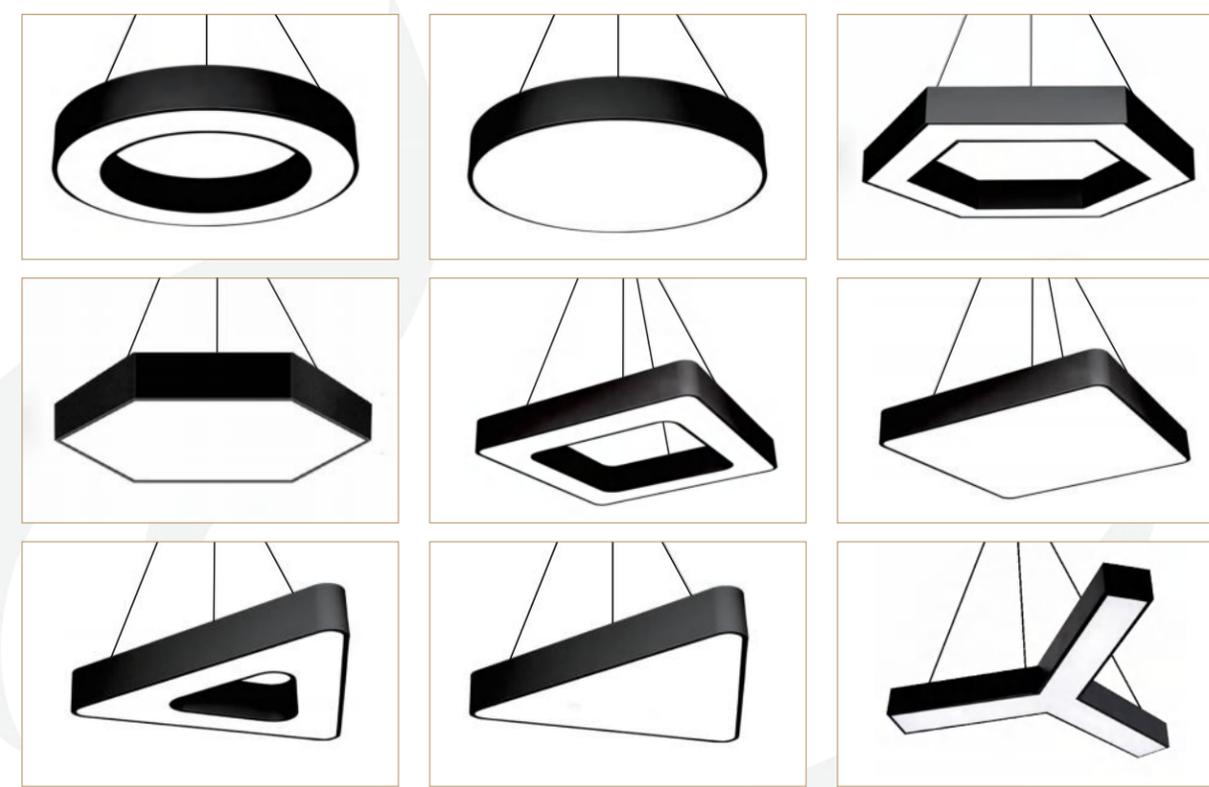

显色指数CRI: Ra≥80 可定制Ra≥95
是否调光: 可选
灯体颜色Appearance Color: 白+黑+彩
材质Material: 冷轧钢+扩散板
输入电压Input: AC220V/50Hz
蓝光危害Blue light damage: 可定制无蓝光



异形LED办公灯 Shaped LED office light




型号 Mode	功率 Power	外型尺寸(mm) Profile size	色温 CCT	光源寿命 Light life	发光角度 Luminous Angle
YLS-YX-600	32W/40W	D600*H80	3000K/4000K/6500K	20000H	110°
YLS-YX-800	46W/80W	D800*H80	3000K/4000K/6500K	20000H	110°
YLS-YX-1000	58W/120W	D1000*H80	3000K/4000K/6500K	20000H	110°
YLS-YX-1200	68W/178W	D1200*H80	3000K/4000K/6500K	20000H	110°

Art embellishment
专业定制 工程品质


LED office light non-standard custom series
LED办公灯非标定制系列

亚克力材料灯罩使得透光度高，可以创造视觉舒适且照明十分均匀环境。
压制铝材的灯体，经过阳极氧化、喷粉处理，
使得它的有着很好的耐腐蚀性、耐划伤性、散热性，或是应要求制定成各种颜色。

造型多元化选择 Diversified selection of styling

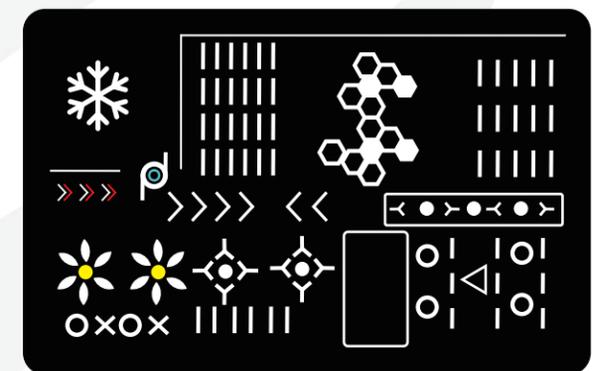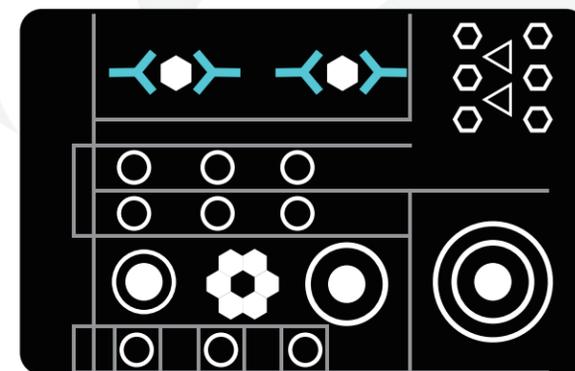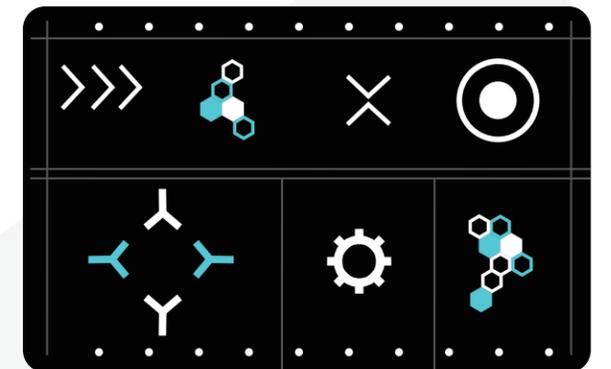

可根据不同场地定制各种造型 Various shapes can be customized according to different venues

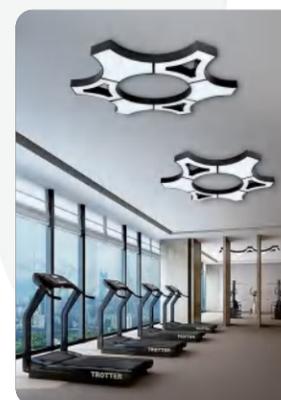

双排灯板/每米24W

7cm

双排灯板/每米24W



10cm

4排灯板/每米48w

15cm

宽度有：
50mm/70mm/100mm/150mm/200mm/250mm/300mm
可定制任意宽度

60mm



显色指数CRI: Ra≥80 可定制Ra≥95
是否调光: 可选
灯体颜色Appearance Color: 白+黑+彩
材质Material: 冷轧钢+扩散板
输入电压Input: AC220V/50Hz
蓝光危害Blue light damage: 可定制无蓝光



LED办公灯系列-无缝拼接 LED Office Light series - Seamless stitching

型号 Mode	功率 Power	外型尺寸(mm) Profile size	色温 CCT	光源寿命 Light life	发光角度 Luminous Angle
YLS-PJK-L01	18W	1000*50*50	3000K/4000K/6500K	20000H	110°
YLS-PJK-L02	20W	1000*70*60	3000K/4000K/6500K	20000H	110°
YLS-PJK-L03	20W	1000*100*60	3000K/4000K/6500K	20000H	110°
YLS-PJK-L04	40W	1000*150*60	3000K/4000K/6500K	20000H	110°
YLS-PJK-L05	40W	1000*200*60	3000K/4000K/6500K	20000H	110°
YLS-PJK-L06	50W	1000*250*60	3000K/4000K/6500K	20000H	110°
YLS-PJK-L07	60W	1000*300*60	3000K/4000K/6500K	20000H	110°

LED Office Light series - Seamless stitching

LED办公灯系列-无缝拼接

无缝拼接高亮耐用，
简洁大方灯体内藏驱动，
模具一体成型，开灯不留拼接痕迹
适用于办公区，会议室，健身房等多种场所。

场景搭配展示 Scene collocation display

简约而优雅 轻松适用各种场所

Simple yet elegant and easily suitable for all kinds of places



办公室应用效果
Office application effect



中庭区应用效果
Atrium application effect



咨询厅应用效果
Application effect of the advisory office



聊天室应用效果
Application effect of chat room



办公桌应用效果
Desk application effect



水吧台应用效果
Water bar table application effect



会议室应用效果
Application effect of meeting room



会议室应用效果
Application effect of meeting room

LED Office Light series - Seamless stitching

LED办公灯系列-无缝拼接

无缝拼接高亮耐用，
简洁大方灯体内藏驱动，
模具一体成型，开灯不留拼接痕迹
适用于办公区，会议室，健身房等多种场所。



T8单支平盖支架 (应急款)

T8双支平盖

T8双支带罩

T8 Bracket light tray series T8支架灯盘系列

具有优越的节能、环保、装饰及集成功能。
高度集成，释放吊顶终端凌乱空间；科学结构，领先节能设计。
应用至工程案例有海关综合办公楼、金融中心、展览馆、便民服务中心、
军区医院、图书馆、影视中心、高档会所、5A级写字楼、体育馆、游泳馆、星级酒店等。

品名 (Name) : T8拉管一体化支架 C09 规格 (Model) : 0.6m/0.9m/1.2m	品名 (Name) : T8双支一体化支架飞机头 C09 规格 (Model) : 0.6m/0.9m/1.2m	品名 (Name) : T8拉管一体化支架 C02 规格 (Model) : 0.6m/0.9m/1.2m	品名 (Name) : T8串联拉管一体化支架 C02 规格 (Model) : 0.6m/0.9m/1.2m
品名 (Name) : T8蓝色折叠头 规格 (Model) : 0.6/0.9/ 1.2/1.5m	品名 (Name) : T8全透明折叠头 规格 (Model) : 0.6/0.9/1.2m	品名 (Name) : T8铝材支架 规格 (Model) : 0.6/0.9/1.2m	品名 (Name) : T8超窄铁支架 规格 (Model) : 0.6/0.9/1.2/1.5m
品名 (Name) : T8超窄铁支架飞机头 规格 (Model) : 0.6m/0.9m/ 1.2m/1.5m	品名 (Name) : T8双支飞机头平盖 规格 (Model) : 0.6m/1.2m	品名 (Name) : T8双支飞机头平盖 (带电感) 规格 (Model) : 0.6m/1.2m	品名 (Name) : T8双支飞机头带罩 规格 (Model) : 0.6m/1.2m/1.5m
品名 (Name) : T8单支平盖支架 (应急款) 规格 (Model) : 0.6m/0.9m/1.2m	品名 (Name) : T8双支平盖 规格 (Model) : 0.6m/0.9m/ 1.2m/1.5m	品名 (Name) : T8三支平盖 规格 (Model) : 1.2m/1.5m	品名 (Name) : T8八支平盖支架 规格 (Model) : 1.2m
品名 (Name) : T8单支带罩 规格 (Model) : 0.6/1.2/1.5m	品名 (Name) : T8双支带罩 规格 (Model) : 0.6/1.2/1.5m	品名 (Name) : T8三支带罩 规格 (Model) : 1.2m/1.5m	品名 (Name) : T8四支带罩 规格 (Model) : 1.2m



T8 Bracket light tray series T8支架灯盘系列


具有优越的节能、环保、装饰及集成功能。
高度集成，释放吊顶终端凌乱空间；科学结构，领先节能设计。
应用至工程案例有海关综合办公楼、金融中心、展览馆、便民服务中心、
军区医院、图书馆、影视中心、高档会所、5A级写字楼、体育馆、游泳馆、星级酒店等。




品名 (Name) :
T8单支带罩 (反光铁罩)
规格 (Model) :
1.2m/1.5m



品名 (Name) :
T8双支带罩 (反光铁罩)
规格 (Model) :
1.2m/1.5m



品名 (Name) :
T8三支带罩 (反光铁罩)
规格 (Model) :
1.2m



品名 (Name) :
T8铁艺泪珠灯 (平边)
规格 (Model) :
0.6m/1.2m



品名 (Name) :
T8单支黑板灯
规格 (Model) :
1.2m



品名 (Name) :
T8双支黑板灯
规格 (Model) :
1.2m



品名 (Name) :
T8单支黑板灯 (旋转罩) 带反光片
规格 (Model) :
0.6m/1.2m/1.5m



品名 (Name) :
T8双支黑板灯 (旋转罩)
规格 (Model) :
1.2m



品名 (Name) :
T8双支防尘支架
规格 (Model) :
0.6m/0.9m/ 1.2m/1.5m



品名 (Name) :
T8双支格栅支架
规格 (Model) :
0.6m/0.9m/ 1.2m/1.5m



品名 (Name) :
T8双支格栅支架(带反光片)
规格 (Model) :
0.6m/0.9m/ 1.2m/1.5m



品名 (Name) :
T8双支水晶支架
规格 (Model) :
0.6m/1.2m



品名 (Name) :
T8单支三防支架
规格 (Model) :
0.6m/ 1.2m/1.5m




品名 (Name) :
T8双支三防支架
规格 (Model) :
0.6m/ 1.2m/1.5m



品名 (Name) :
T8双支飞碟边
规格 (Model) :
0.6m/0.9m/ 1.2m/1.5m




品名 (Name) :
T8双支格栅飞碟边
规格 (Model) :
0.6m/0.9m/ 1.2m/1.5m

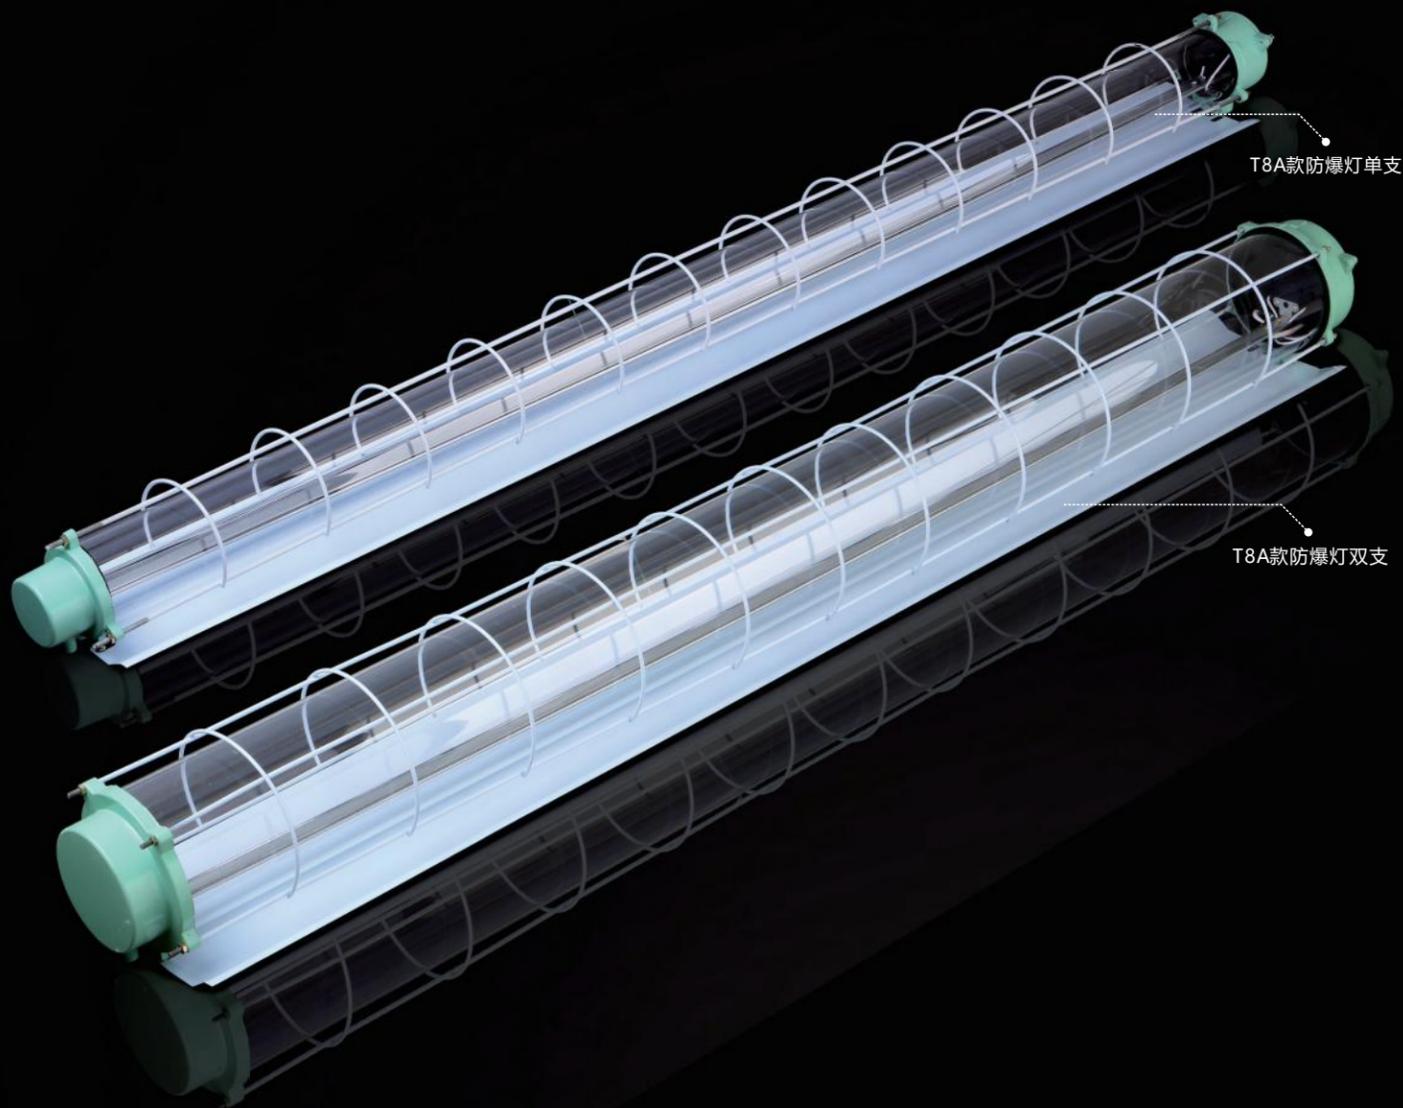


T8 Bracket light tray series T8支架灯盘系列


具有优越的节能、环保、装饰及集成功能。
高度集成，释放吊顶终端凌乱空间；科学结构，领先节能设计。
应用至工程案例有海关综合办公楼、金融中心、展览馆、便民服务中心、
军区医院、图书馆、影视中心、高档会所、5A级写字楼、体育馆、游泳馆、星级酒店等。



品名 (Name) :
T8A款防爆灯单支
规格 (Model) :
1.2m



品名 (Name) :
T8A款防爆灯双支
规格 (Model) :
1.2m



品名 (Name) :
T8双支防爆灯 YL-D款
规格 (Model) :
1.2m



品名 (Name) :
T8线槽灯支架
规格 (Model) :
1.2m/2.4m/6m



品名 (Name) :
T8三角支架双支
规格 (Model) :
1.2m



品名 (Name) :
T8单支平盖FA8款
规格 (Model) :
2.4m/1.2m/0.6m/1.5m



品名 (Name) :
T8双支平盖FA8款
规格 (Model) :
1.2m/2.4m



品名 (Name) :
T5铝材支架
规格 (Model) :
0.6m/0.9m/1.2m



品名 (Name) :
T5拉管一体化支架 C02
规格 (Model) :
0.6m/0.9m/1.2m



品名 (Name) :
T5超窄铁支架
规格 (Model) :
0.6m/0.9m/1.2m



品名 (Name) :
T5单支带罩
规格 (Model) :
0.6m/0.9m/1.2m



品名 (Name) :
T5双支带罩
规格 (Model) :
0.6m/0.9m/1.2m



品名 (Name) :
T5超窄飞机头铁支架
规格 (Model) :
0.6m/0.9m/1.2m



品名 (Name) :
T5飞机头带罩
规格 (Model) :
0.6m/0.9m/1.2m



品名 (Name) :
T5单支黑板灯
规格 (Model) :
1.2m



品名 (Name) : 吊杆



T8 Bracket light tray series T8支架灯盘系列

具有优越的节能、环保、装饰及集成功能。
高度集成，释放吊顶终端凌乱空间；科学结构，领先节能设计。
应用至工程案例有海关综合办公楼、金融中心、展览馆、便民服务中心、
军区医院、图书馆、影视中心、高档会所、5A级写字楼、体育馆、游泳馆、星级酒店等。



品名 (Name) :
T8反光铁灯盘 (暗装3X20W)
规格 (Model) :
600X600mm



品名 (Name) :
T8反光铁灯盘 (暗装2X40W)
规格 (Model) :
300X1200mm



品名 (Name) :
T8反光铁灯盘 (暗装3X40W)
规格 (Model) :
600X1200mm



品名 (Name) :
T8反光铁灯盘 (明装3x20W)
规格 (Model) :
600x600mm




品名 (Name) :
T8反光铁灯盘 (明装2x40W)
规格 (Model) :
300x1200mm



品名 (Name) :
T8胶片灯盘 (暗装3x20W)
规格 (Model) :
600x600mm




品名 (Name) :
T8防爆灯盘 (暗装3x20W)
规格 (Model) :
600x600mm

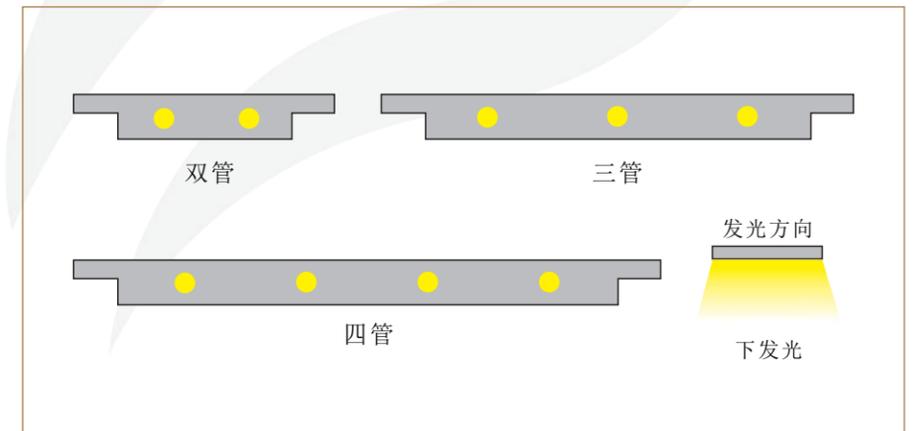



显色指数CRI: Ra≥80
 功能面板: 可定制(烟感器/喷淋头/筒灯孔等)
 灯体颜色Appearance Color: 白色/黑色
 材质Material: 铝材+PC
 输入电压Input: AC220V50/60Hz



出风口灯盘 (单光槽) Air outlet light panel (single light slot)

型号 Mode	功率 Power	外型尺寸(mm) Profile size	色温 CCT	光源寿命 Light life	发光角度 Luminous Angle
YL-FKP-D1102	18W/m	L无限*W220*H50	3000K/4000K/6500K	20000H	110°
YL-FKP-D1103	18W/m	L无限*W250*H50	3000K/4000K/6500K	20000H	110°
YL-FKP-D1104	18W/m	L无限*W300*H50	3000K/4000K/6500K	20000H	110°
YL-FKF-D1110(定制)	18W/m	L无限*W100-800*H50	3000K/4000K/6500K	20000H	110°

Air outlet lamp tray series 出风口灯盘系列

产品功能: 具有优越的节能、环保、装饰及集成功能。
产品特点: 高度集成, 释放吊顶终端凌乱空间; 科学结构, 领先节能设计。
应用场所: 应用至工程案例有海关综合办公楼、金融中心、展览馆、便民服务中心、军区医院、图书馆、影视中心、高档会所、5A级写字楼、体育馆、游泳馆、星级酒店等。



显色指数CRI: Ra≥80
 功能面板: 可定制(烟感器/喷淋头/筒灯孔等)
 灯体颜色Appearance Color: 白色/黑色
 材质Material: 铝材+PC
 输入电压Input: AC220V50/60Hz




Air outlet lamp tray series 出风口灯盘系列

产品功能: 具有优越的节能、环保、装饰及集成功能。
产品特点: 高度集成, 释放吊顶终端凌乱空间; 科学结构, 领先节能设计。
应用场所: 应用至工程案例有海关综合办公楼、金融中心、展览馆、便民服务中心、军区医院、图书馆、影视中心、高档会所、5A级写字楼、体育馆、游泳馆、星级酒店等。


出风口灯盘 (双光槽) Air outlet light panel (double light slot)

型号 Mode	功率 Power	外型尺寸(mm) Profile size	色温 CCT	光源寿命 Light life	发光角度 Luminous Angle
YL-FKP-S2206	36W/m	L无限*W220*H50	3000K/4000K/6500K	20000H	110°
YL-FKP-S2207	36W/m	L无限*W250*H50	3000K/4000K/6500K	20000H	110°
YL-FKP-S2208	36W/m	L无限*W300*H50	3000K/4000K/6500K	20000H	110°
YL-FKP-S2210(定制)	36W/m	L无限*W100-800*H50	3000K/4000K/6500K	20000H	110°

出风口灯盘集成设备光带-组合方案

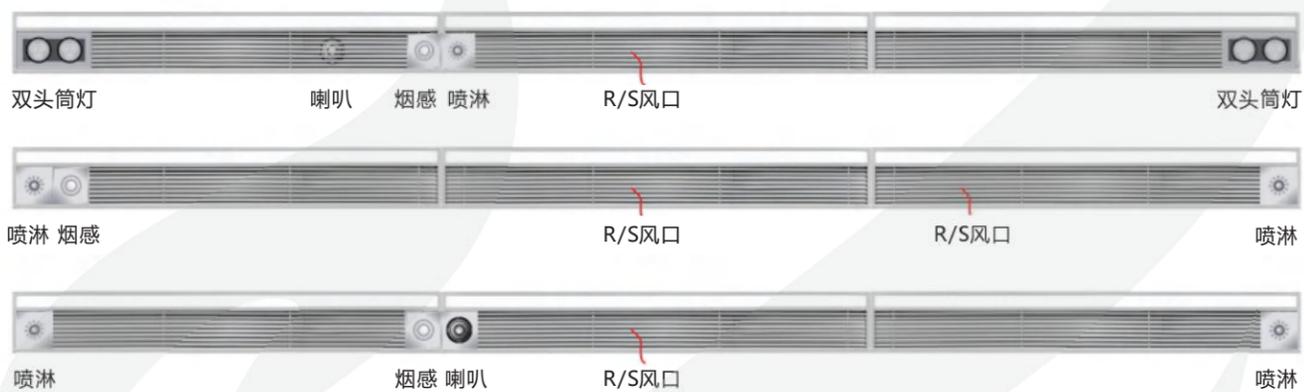


安装场景

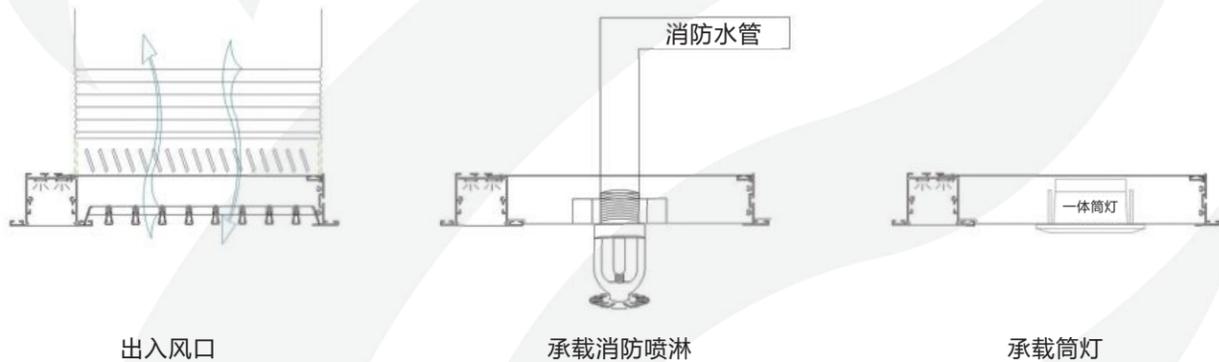

可根据方案设计及集成功能，变化系统方案。
系统灯光区域，功能区域，您可以无限的去调配、组合，来扩展设计思路。



出风口灯盘集成设备光带-安装示意

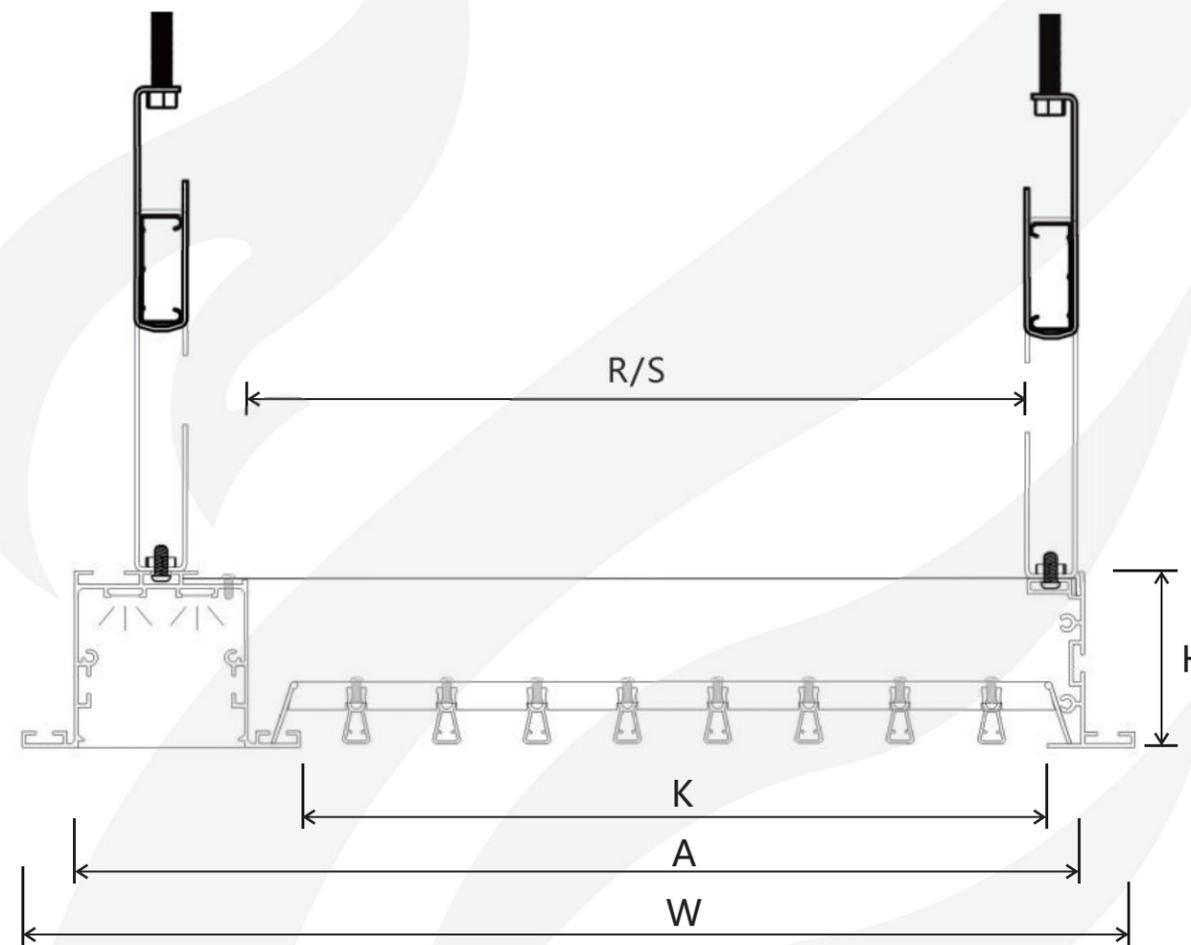

标注说明:

R/S:风口接口开口尺寸

K: 功能面板截面宽度最大尺寸即集成与功能面板设备开孔界定方法【最大开孔值根据终端设备预留及开孔尺寸】

A: 产品安装最小预留截面尺寸

W: 产品安装最大预留截面尺寸(灯体表面直径尺寸)

H: 产品高度，即产品安装空间最小尺寸

L: 产品长度规格



Daylight tube series 日光灯管系列

LED日光灯是高效节能的照明产品。
LED日光灯是日光灯家族的最新的产物，也是日光灯最终的替代品，
主要是由白光LED芯片组成的模组所构成。
它的优点是寿命长，无频闪，无辐射，节能，环保等，集所有日光灯的优点于一体。



T8-LED玻璃灯管 T8-LED glass tube

型号 Mode	功率 Power	规格 specification	材料 material	电压 voltage	LM	装箱数量 Packing quantity
YL-BLG-01	18W	1.2m	玻璃(Glass)	AC185-260V	1320	30
YL-BLG-02	15W	0.9m	玻璃(Glass)	AC185-260V	1005	30
YL-BLG-03	10W	0.6m	玻璃(Glass)	AC185-260V	755	30



T8-LED分体铝塑灯管 T8-LED split aluminum-plastic tube

型号 Mode	功率 Power	规格 specification	材料 material	电压 voltage	LM	装箱数量 Packing quantity
YL-FTLS-01	18W	1.2m	铝+PC	AC185-260V	1350	30
YL-FTLS-02	14W	0.9m	铝+PC	AC185-260V	1005	30
YL-FTLS-03	10W	0.6m	铝+PC	AC185-260V	700	30



T8-LED一体铝塑灯管 T8-LED integrated aluminum plastic tube

型号 Mode	功率 Power	规格 specification	材料 material	电压 voltage	LM	装箱数量 Packing quantity
YL-YTLS-01	18W	1.2m	铝+PC	AC185-260V	1350	30
YL-YTLS-02	14W	0.9m	铝+PC	AC185-260V	930	30
YL-YTLS-03	10W	0.6m	铝+PC	AC185-260V	700	30



T5-LED一体铝塑灯管 T5-LED integrated aluminum plastic tube

型号 Mode	功率 Power	规格 specification	材料 material	电压 voltage	LM	装箱数量 Packing quantity
YL-YTLS-04	18W	1.2m	铝+PC	AC185-260V	1258	50
YL-YTLS-05	14W	0.9m	铝+PC	AC185-260V	956	50
YL-YTLS-06	10W	0.6m	铝+PC	AC185-260V	700	50




T8-净化灯 T8- Purifying lamp

型号 Mode	功率 Power	规格 specification	材料 material	电压 voltage	LM	装箱数量 Packing quantity
YL-JHD-01	40W	1.2m	铝+PC	AC185-260V	2850	30
YL-JHD-02	30W	0.9m	铝+PC	AC185-260V	2150	30
YL-JHD-03	20W	0.6m	铝+PC	AC185-260V	1250	30


更宽屏更高亮

超窄边框发光面积更大
让光线更高亮更均匀更柔和舒适

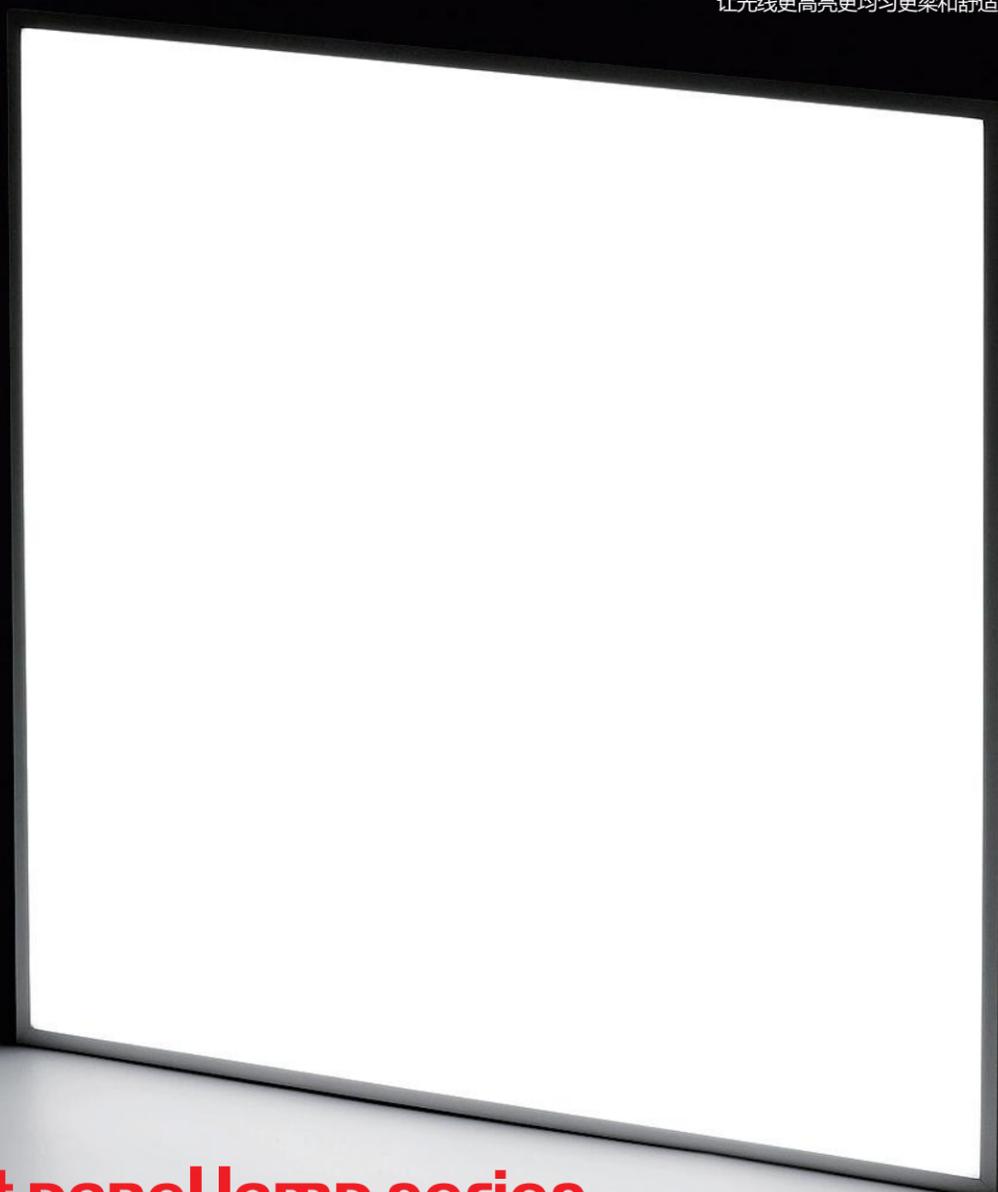


Flat panel lamp series 平板灯系列

产品特点:
 优质导光板和面罩, 光线均匀, 健康护眼;
 高端铝材, 防潮防锈, 抗腐蚀;
 经典超薄设计, 简约百搭, 美观实用;
 优质LED芯片, 高显色, 低能耗, 长寿命。
 应用场所: 办公室、会议室、接待厅、休息室、商场、店铺等。

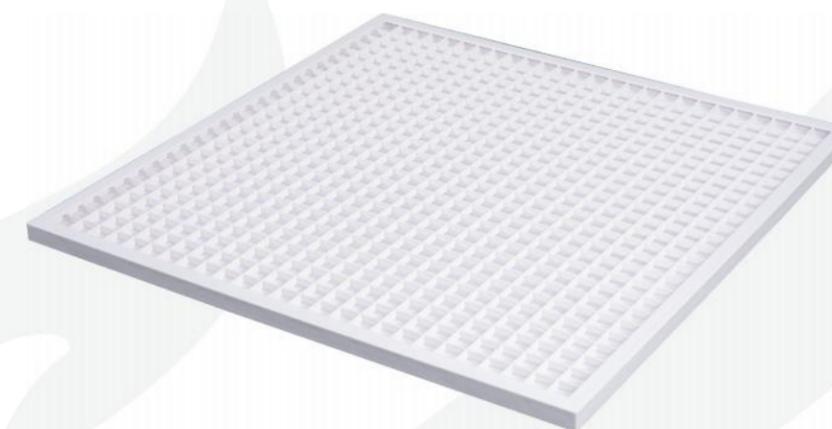

显色指数CRI: Ra≥80
 防眩光anti-glare: 可定制
 灯体颜色Appearance Color: 白色/银色
 材质Material: 铝+PC
 输入电压Input: AC220V50/60Hz





平板灯系列 Flat panel lamp series

型号 Mode	功率 Power	外型尺寸(mm) Profile size	色温 CCT	光源寿命 Light life	发光角度 Luminous Angle
YL-PBD-01	20W	300*300	3000K/4000K/6500K	20000H	110°
YL-PBD-02	60W	600*600	3000K/4000K/6500K	20000H	110°
YL-PBD-03	48W	300*1200	3000K/4000K/6500K	20000H	110°
YL-PBD-04	100W	600*1200	3000K/4000K/6500K	20000H	110°


Educational lighting series products

教育照明系列产品


产品特点:
 高端铝材+PC, 防潮防锈, 抗腐蚀;
 经典超薄设计, 简约百搭, 美观实用;
 优质LED芯片, 高显色, 低能耗, 长寿命。
 应用场所: 教室、办公室、会议室、接待厅、休息室、商场、店铺等。

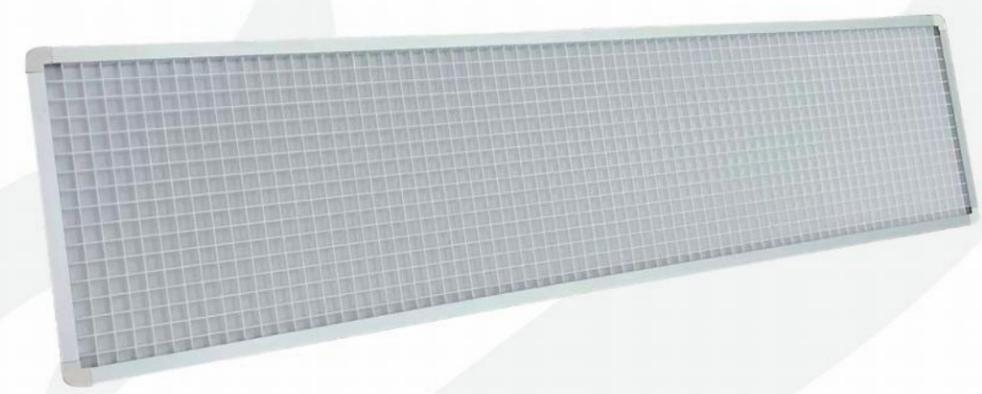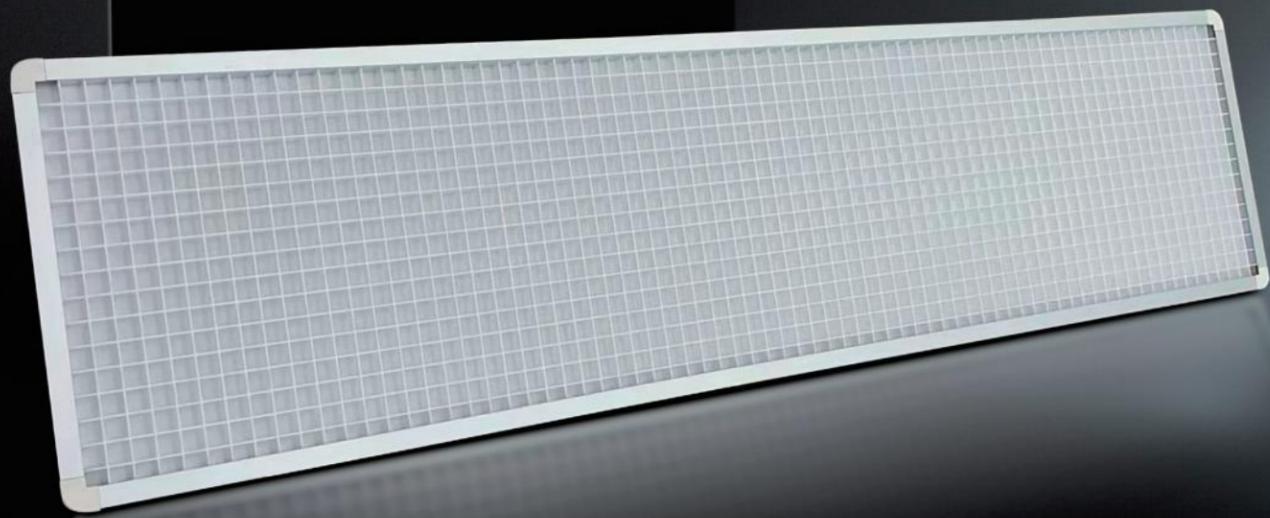

显色指数CRI: Ra≥95
 防眩光anti-glare: <16
 灯体颜色Appearance Color: 白色/银色
 材质Material: 铝材+PC+格栅
 输入电压Input: AC220V50/60Hz



案例展示 | Case presentation

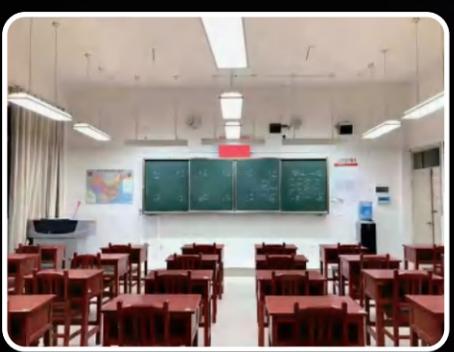

教室灯系列 Classroom lamp series

型号 Mode	功率 Power	外型尺寸(mm) Profile size	色温 CCT	光源寿命 Light life	发光角度 Luminous Angle
YLS-JYD-J01	36-40w	1200*300*80	5000k	20000H	110°
YLS-JYD-J02	36-40w	1200*280*60	5000k	20000H	110°
YLS-JYD-J03	36-40w	1195*295*40	5000k	20000H	110°
YLS-JYD-J04	36-40w	600*600	5000k	20000H	110°
YLS-JYD-J05	36-40w	1195*295*40	5000k	20000H	110°

Educational lighting series products

教育照明系列产品

产品特点:

高端铝材+PC, 防潮防锈, 抗腐蚀;


经典超薄设计, 简约百搭, 美观实用;

优质LED芯片, 高显色, 低能耗, 长寿命。

应用场所:教室、办公室、会议室、接待厅、休息室、商场、店铺等。



显色指数CRI: Ra≥95
 防眩光anti-glare: <16
 灯体颜色Appearance Color: 白色/银色
 材质Material: 铝材+PC
 输入电压Input: AC220V50/60Hz



黑板灯系列 Blackboard lamp series

型号 Mode	功率 Power	外型尺寸(mm) Profile size	色温 CCT	光源寿命 Light life	发光角度 Luminous Angle
YLS-JYD-H01	36-40w	1200*74*64	5000K	20000H	110°
YLS-JYD-H02	36-40w	1200*81*46	5000K	20000H	110°
YLS-JYD-H03	36-40w	1200*83*48	5000K	20000H	110°